

- > SEPARATOR COMPACT
- > SEPARATOR S655
- > SEPARATOR S855
- > SEPARATOR S855 GB
- > **SEPARATOR PLUG & PLAY**

 WASTE WATER TREATMENT

# SEPARATOR PLUG & PLAY

KOMPLETTSYSTEM FÜR DIE SEPARATION VON FLÜSSIG- UND FESTSTOFFEN



# SEPARATOR PLUG & PLAY

## Plug & Play Separator-System: An die Steckdose – Fertig – Los!

- Flexibles Kompaktgerät – sämtliche Komponenten auf engstem Raum
- Abkuppeln, aufladen und ab zum nächsten Einsatz
- In der Landwirtschaft, Industrie und bei Biogasanlagen vielseitig einsetzbar
- Geringer Energieverbrauch
- Sehr hoher Trockengrad
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lange Lebensdauer, da Komponenten optimal aufeinander abgestimmt

**SEPARATOR  
PLUG & PLAY FÜR  
DEN FLEXIBLEN  
EINSATZ**



### Kompakt – mobil – effizient

Das BAUER Plug & Play Separator-System ist eine kompakte Einheit, bei der sämtliche Komponenten auf engstem Raum verbaut sind. Von der Einbringpumpe über die Leitungen bis zur elektronischen Steuerung. Ein kleines Raumwunder mit enormer Leistung, das, an die Steckdose angeschlossen, sofort und effizient die feste von der flüssigen Phase trennt.

Das BAUER Plug & Play Separator-System ist eine mobile Einheit, die rasch und einfach an einen anderen Ort gebracht wird und mit wenigen Handgriffen einsatzbereit ist. Die einzelnen Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt, sodass Standfestigkeit und eine lange Lebensdauer garantiert sind.



### Ausstattung

- Separator
- Exzentrerschneckenpumpe
- Abführ-Kreiselpumpe
- elektronische Steuerung
- Verrohrung, Verkabelung
- montiert auf stabilem Rahmen mit Hubstaplervorrichtung

### Anwendung

- Bei Rindergülle zur Produktion von hochwertiger Einstreu
- Bei Schweinegülle zur optimalen Aufbereitung
- Bei Biogasanlagen zur Substratgewinnung
- In der Lebensmittelindustrie zur optimalen Verwertung von Abfällen

### Technische Daten

Modell	Separator	Pumpe	Durchsatz* m³/h	Anschlussleistung kW	TS Gehalt*	Siebgröße mm
<b>PP 655</b>	S655 / 655 HD	HELIXDRIVE 554	30	ab 15	bis zu 32 %	0,25 – 0,35 – 0,50 – 0,75 – 1,00
<b>PP 855</b>	S855 / 855 HD	HELIXDRIVE 554	40	ab 17	bis zu 32 %	0,25 – 0,35 – 0,50 – 0,75 – 1,00
<b>PP 855 GB</b>	855 GB	HELIXDRIVE 554	25	ab 17	bis zu 36 %	0,75 – 1,00

\* Abhängig von Medium, TS-Gehalt, Viskosität, Siebspalt, Temperatur, Alter des Rohstoffes, Gegengewichten.

PRODUKTE AUS UNSEREM GÜLLEPROGRAMM



**MTXH**  
Traktormixer




**MSXH**  
Tauchmotorrührwerk



**SEPARATOR**  
Pressschneckenseparator für  
Fest-Flüssig-Trennung



**SEPARATOR PLUG & PLAY**  
System für portable  
Gülle-Separation

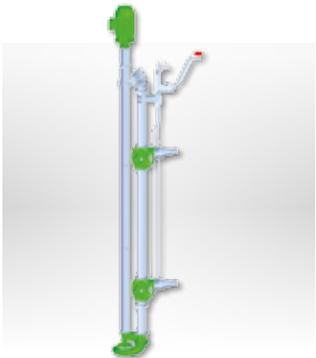

**MAGNUM LEE/LEC**  
Langwellenpumpe



**MAGNUM SM**  
Dickstoffpumpe  
Getriebeausführung



**MAGNUM CSPH**  
Tauchmotorpumpe  
Getriebeausführung



**HELIX DRIVE**  
Exzentrerschneckenpumpe



**MAGNUM SX**  
Dickstoffpumpe Getriebe- und  
Lagerstuhlausführung



**Gülfässer und  
Polystertankwagen**  
Unterschiedliche Fassgrößen  
für jeden Bedarf



**Schleppschlauch-  
verteiler**  
Baukastensystem für alle  
Typen von Tankwagen



**Einbring-Schlitzgerät**  
Innovative Ausbringtechnik

Ihr Händler

Röhren- und Pumpenwerk BAUER GmbH

8570 Voitsberg/Austria

**T** +43 3142 200-0

**F** +43 3142 200-320/-340

**M** sales@bauer-at.com

**W** www.bauer-at.com

